DOCTOR AGUA
ESPECIALISTAS EN TRATAMIENTO DE AGUA

FICHA TÉCNICA
**SERIE T**

MODELO SERIE T

# Bomba dosificadora electrónica

Bomba dosificadora de diafragma con control electrónico y doble regulación de caudal, para la dosificación precisa de productos químicos. Caudal de hasta 1,2 L/h a 12 bar.



## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| **Modelo** | Serie T |
| **Caudal máximo** | 1,2 L/h |
| **Presión máxima** | 12 bar |
| **Potencia** | 24 W |
| **Conexión de manguera** | 6 × 4 mm (exterior × interior) |
| **Regulación de caudal** | Longitud de carrera y frecuencia |
| **Modo de control** | Básico |
| **Conexión eléctrica** | Enchufe estándar |
| **Accesorios** | Válvula de pie, válvula de inyección y manguera de PE |
| **Dimensiones (L × A × H)** | 242 × 90 × 166 mm |

## VENTAJAS

- Carcasa de PPO, de alta resistencia mecánica y al envejecimiento.
- Diafragma compuesto de PTFE de cinco capas, para una presión más estable.
- Válvula de doble bola con asiento de PTFE mecanizado, más resistente a la corrosión.
- Electroimán de hierro puro, con mayor capacidad de succión.
- Bobina de alambre esmaltado resistente a alta temperatura, de mayor vida útil.
- Doble regulación de caudal por longitud de carrera y frecuencia.

OPCIONAL

**Tanque para químicos**

Polietileno de alta densidad.



## MATERIALES

| Componente | Material |
|---|---|
| **Cabezal** | PP |
| **Diafragma** | PTFE |
| **Cuerpo de válvula** | PP |
| **Bola de válvula** | Cerámica |
| **Asiento de válvula** | PTFE |
| **Resorte de válvula** | Hastelloy |
| **Juntas** | FPM |

## DIMENSIONES

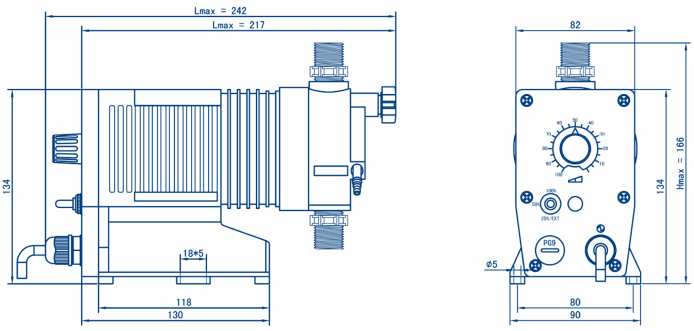


Datos según el fabricante. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.


**www.doctoragua.com.ar**
Av. Corrientes 2365, CABA

WhatsApp 11 6024-5783
Tel. (11) 4951-7763
Email ventas@doctoragua.com.ar